

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY - SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZSP - 8000/14

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS 14 bar

Najwyższa dopuszczalna temperatura TS 70 °C

Najniższa dopuszczalna temperatura TS - 20 °C

Ciśnienie próbne PT 20,02 bar


Dyrektywa nr 2014/68/UE KAT IV Moduł G

Pojemność V - 8000 l

Masa - 1850 kg

Rys nr ZSP-8000/14

nr fabryczny

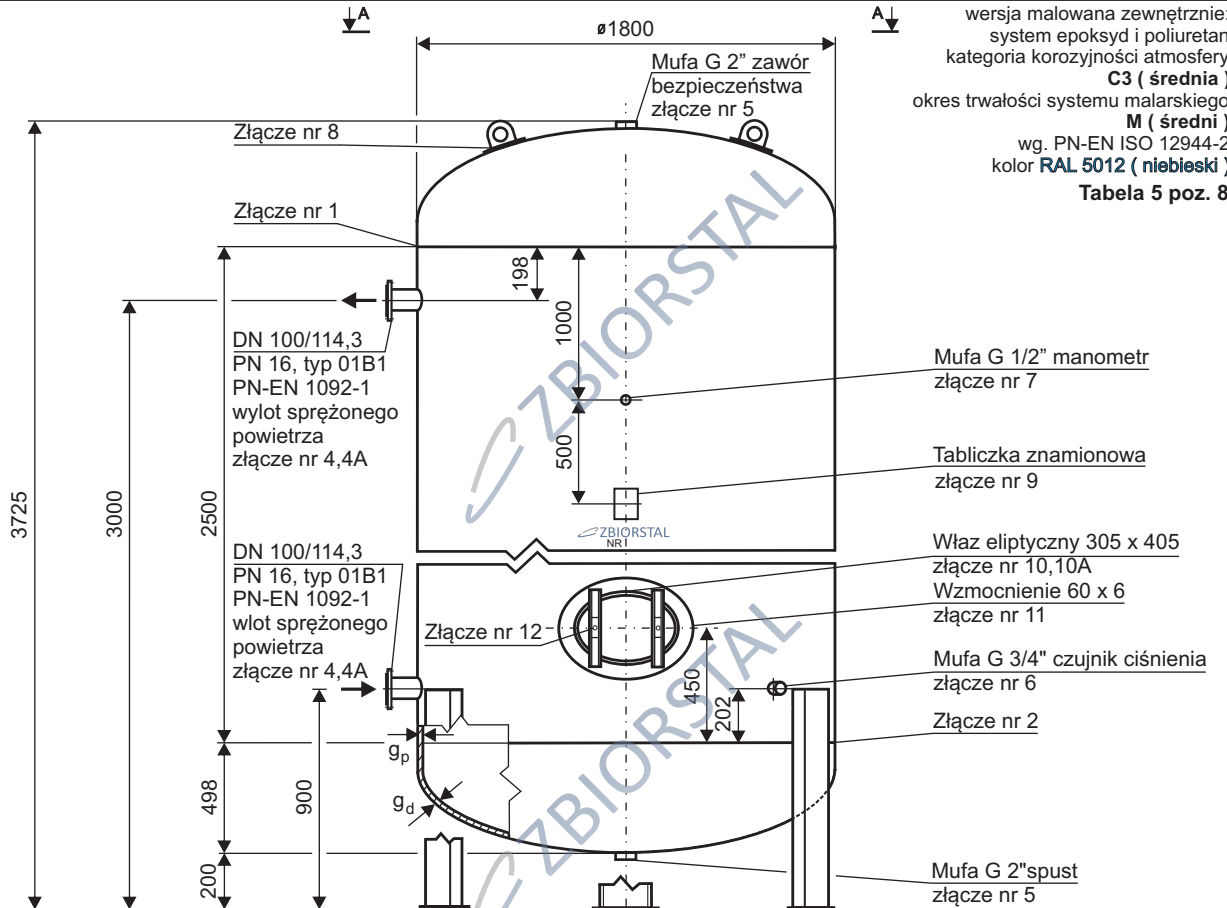

wersja malowana zewnętrznie:
 system epoksyd i poliuretan
 kategoria korozyjności atmosfery
C3 (średnia)
 okres trwałości systemu malarskiego
M (średni)
 wg. PN-EN ISO 12944-2
 kolor **RAL 5012 (niebieski)**
Tabela 5 poz. 8

Z kompletną dokumentacją



URZĄD DOZORU
 TECHNICZNEGO

Złącze nr 13, 13A

Ø 20

t 200x75x8,5

